



**LA  
LANDAISE**  
Bordeaux Industrie

FABRICANT DE MATERIELS FORESTIERS

**CANNES À PLANTER  
DÉBROUSSAILLEURS  
CHARRUES DAIRON  
COVER-CROPS  
MACHINES SPÉCIALES**



### + DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE

La Landaise Bordeaux Industrie (LLBI), située à Beautiran en Gironde, est spécialisée dans la vente et la fabrication de matériels forestiers : débroussailleurs, charrues Dairon, cover-crops...

### **LA LANDAISE BORDEAUX INDUSTRIE - LLBI**

6 impasse du Château  
33640 BEAUTIRAN  
+33 (0)5 56 67 39 39  
contact@llbi.fr  
www.llbi.fr



## NOS CANNES A PLANTER

2 longueurs de tube pour s'adapter à la taille de l'opérateur  
2 tailles de cannes pour des mottes de 200cc ou de 110cc  
Option : pédale d'enfoncement pour les sols durs en mode « bêche »  
Poids optimisé avec tube en carbone  
Canne entièrement démontable pour permettre le remplacement des pièces  
Système de double gâchette ambidextre qui permet sur une utilisation à une poignée d'alterner main droite et main gauche, ou en double poignée d'utiliser la main droite ou gauche. De plus, l'angle des poignées a été étudié pour éviter les torsions des poignets

Spécialement conçue pour la plantation des plants en godets.  
2 diamètres sont proposés : diamètre intérieur 55mm (plants jusqu'à 110 cc et diamètre 75mm pour les plants jusqu'à 200cc ou plus selon leur géométrie.  
Chacune est déclinée en 2 longueurs pour s'adapter à la taille des opérateurs 885 mm et 955 mm afin de réduire les angles de travail du buste.

Faites le choix d'un outil performant et le plus à l'écoute des problématiques des opérateurs !


## NOS MATÉRIELS FORESTIERS

### DEBROUSSAILLEURS



Largeur de coupe machines : de 1,7 à 2,2 m  
Masse machines : de 1 600 à 5 000 kg  
2 rouleaux en V ou 1 rouleau droit  
Attelage 3 axes  
Option : décalage de la chape arrière de 800 mm  
Train de roues hydraulique  
Pneumatiques : 400/60 R15,5 ou 340/55 R16  
Jantes de roues renforcées (valve et cerclage)  
Freinage hydraulique avec bloc de sécurité de rupture d'attelage  
Feux de signalisation à LED sans fils  
Préparé pour homologation routière

### COVER-CROPS

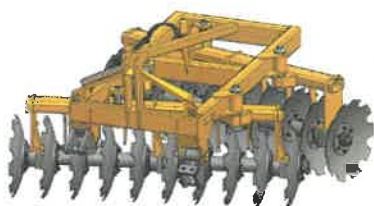

Porté avec attelage classe 3  
2 trains de disques en V avec 8 ou 10 disques  
Largeur de travail à angle maxi: 2,24 m ou 2,73 m  
Largeur position route : 2,03 ou 2,55 m  
Disques diam.710 mm ep.10 mm  
Réglage des angles des trains de disques par vérins hydrauliques  
Option : rouleau tasseur

### CHARRUES DAIRON



Poids total : 1700 kg maxi  
Profondeur de travail : 40 cm  
Entraxe de travail : 22" (56 cm)  
Longueur totale pour une charrue trisoc : 4,3 m  
Nombre de corps possibles : 1 à 4  
Vérins double effet avec amortisseurs de fin course  
Non-stop hydrauliques par accumulateurs  
Attelage classe 3  
Option: épandeur d'engrais avec possibilité de DPAE

